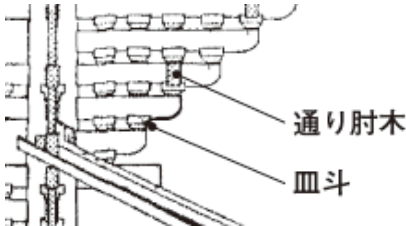
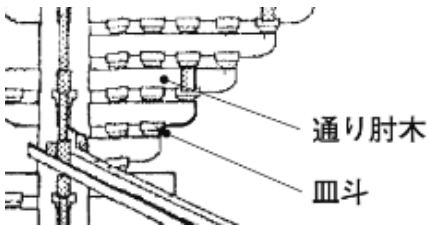
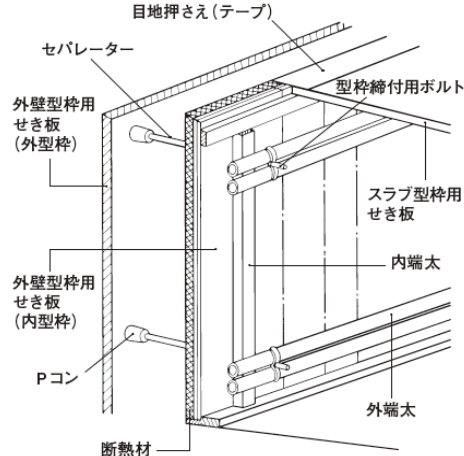
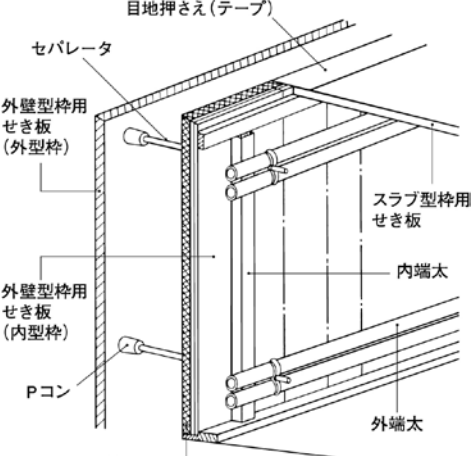


【お詫びと訂正】

この度はインテリアコーディネーターハンドブック統合版をご購入いただきありがとうございました。
掲載内容につきまして、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

正誤表		<下巻> 初版(平成25年11月20日発行)の訂正 (平成26年4月10日現在)		
章	頁	行・図表番号	誤	正
6	目次		第4節 機能材料と工法	第4節 機能材料と構法
6	2	図表6-1		
6	3	左下から13行	特にコンピューターの	また、コンピューターの
6	7	左下から10行	柱は長い	柱は上下の支点間が長い
6	7	左下から9行	最小径が決まっている。	最小径が決まる。
6	7	左下から3行	柱と柱の	また、柱と柱の
6	8	左下から7行	外壁も断熱を行うが、特に壁では	建物は断熱を必要とするが、特に外壁では
6	14	左上から15行	施工性が良い、	施工性が良く、重量当たりの強度が大きい。その他にも
6	22	右上から7行	などがある。	などがある(図表6-52,6-74)。
6	25	左上から3行	水はコンクリートの	水は、収縮亀裂の原因ともなりコンクリートの
6	26	図表6-57		
6	26	右上から5行		「フォームタイ(型枠締付用ボルト): 型枠が倒れないように、せき板と横・縦端太を連結する金物」を削除
6	26	右下から4行	フォームタイ	型枠締付用ボルト
6	37	左上から18行	下地用につくられた部材も	下地用につくられた既製の部材も
6	40	左上から5行	(2)和室・壁の造作	(2)真壁の造作
6	48	図表6-97	リーベキップ	ドレーキップ
6	48	図表6-97	縦軸	縦軸回転
6	54	17行	第4節機能材料と工法	第4節機能材料と構法
6	57	左下から10行	材料や工法	材料や構法
6	58	図表6-114		「ビニルアスベスト床タイル」を2カ所削除
6	71	左上から9行	現在では認められていない	現在では認められていない
6	74	右上から12行	厚物から～薄物	厚物から薄物
6	74	右下から6行		「塗装を施して」を削除
6	84	左下から1行	辺リボン	ヘリンボーン
6	88	右上から17行	水溶性塗料)、	水溶性塗料、
6	89	右下から10行	耐水性	耐候性
7	102	右下から8行		「これまでの仕様基準はなくなり、」を削除
7	103	左上から10行	外皮熱貫流率	外皮平均熱貫流率
7	103	図表7-13	透過日	透過日射熱
7	117	図表7-44	反射音 I	反射音 I r

章	頁	行・図表番号	誤	正
7	117	図表7-44	吸收音 I	吸收音 I a
7	117	図表7-44	透過音 I	透過音 I t
7	176	左上から1行	下記	図表7-146
7	178	図表7-151	7.屋外用ブラケット	7.ブラケット
7	189	右上から11行	電球形上のランプ	電球形のランプ
7	197	左上から8行	水洗金具	水栓金具
7	197	図表7-180	水洗金具	水栓金具
7	197	右上から2行	中空系フィルター	中空糸膜フィルター
7	198	図表7-184		
7	202	図表7-198上中	内法寸法1100×160mm	内法寸法1100×1600mm
7	208	図表7-212	設置極付コンセント	接地極付コンセント
8	215	図表8-9	木造の矩形図	木造の矩計図
9	248	右上から10行		3)地階における～を248頁左下から5行の前へ
9	252	右上から14行	防災規制	防災規制
9	263	右上から12行	一般財団法人日本壁装協会	一般社団法人日本壁装協会
9	263	右下から4行	一般社団法人インテリアファブリックス協会	一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
9	264	左上から6行	一般社団法人インテリアファブリックス協会	一般社団法人日本インテリアファブリックス協会